


## Produkt

Bezeichnung: **Goldkontakt Stecksystem**  
 Typ: **DS 6**  
 EAN: k.A.

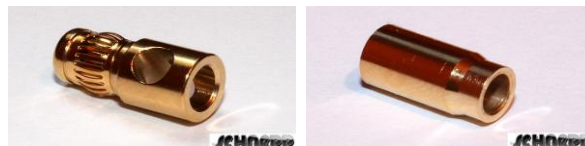

## Technische Daten

Kontaktdurchmesser vorne:	6 mm Federkorbstecker
Kontaktdurchmesser hinten:	6 mm Buchse
Anschlußart:	Lötanschluß bis 4 mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung:	k.A.
Bemessungsstrom:	Dauer: 50 A Stoß: 100 A < 2 min: 85 A
Übergangswiderstand:	~ 0,3 mΩ
Gewicht:	ca. 4,5 g (Stecker/Buchse)
Abmaße (L/D max):	Stecker: 15,5 mm / 7,0 mm Buchse: 14,0 mm / 7,0 mm gesteckt: 21,5 mm / 7,0 mm
RoHS konform:	ja

## Material

Trägermaterial:	Messing
Kontaktmaterial:	Kupfer-Beryllium
Oberfläche:	vergoldet (Drehteil 0,1 µm / Federkorb 0,3 µm)

## Sonstiges

Temperaturbereich:	-10°C bis 50°C
--------------------	----------------